





produktkatalog

caprari
pumping power

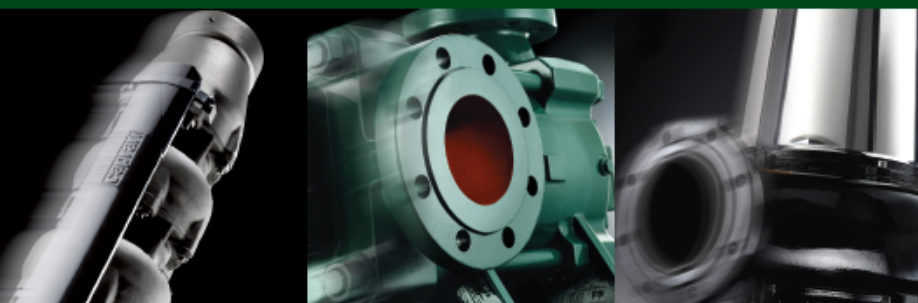

Servat **mänskligheten** och miljön sedan 1945

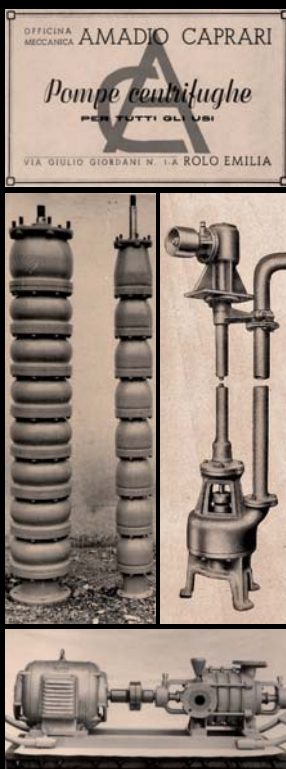


Caprari-gruppen är en ledande tillverkare på en internationell nivå när det gäller produktion av centrifugalpumpar och när det gäller att åstadkomma lösningar för återvinningssystem för världens vattensystem.

Alltsedan bolaget grundades 1945 av Amadio Caprari har bolaget kontinuerligt expanderat och utvecklat nya produkter och system för en omvärld i ständig förändring. Med sitt kvalitetstänkande och sin stora fackkunskap som bas har Caprari idag blivit en ledande tillverkare som erbjuder kunden rätt pump för det aktuella driftsfallet: borrhåls-pumpar och turbinpumpar för uppfodring av råvatten, torrumpställda pumpar i enstegs- och flerstegsutförande, avloppspumpar i torrt och dränkbart utförande, omrörare av olika slag, luftningsutrustning samt styrsystem.

Passion för **teknik**

Med utgångspunkt från önskade hydrauliska lösningar och med hjälp av sofistikerade analysprogram för komplexa strukturella frågeställningar och i kombination med realistiska tester på fältet, skapas Capraris nya produkter dagligen av engagerade medarbetare.

Resultatet blir produkter i många versioner som uppfyller de högt ställda kraven på funktion, enkel installation, hög verkningsgrad samt enkelt och kostnadseffektivt underhåll. Alltså lägsta möjliga totalkostnad i det långa perspektivet till gagn för människa och miljö.

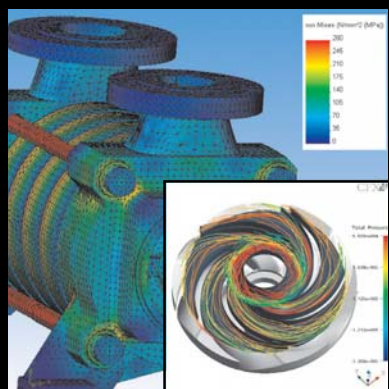



råvatten




renvatten



avlopps- och dräneringsvatten



styrsystem

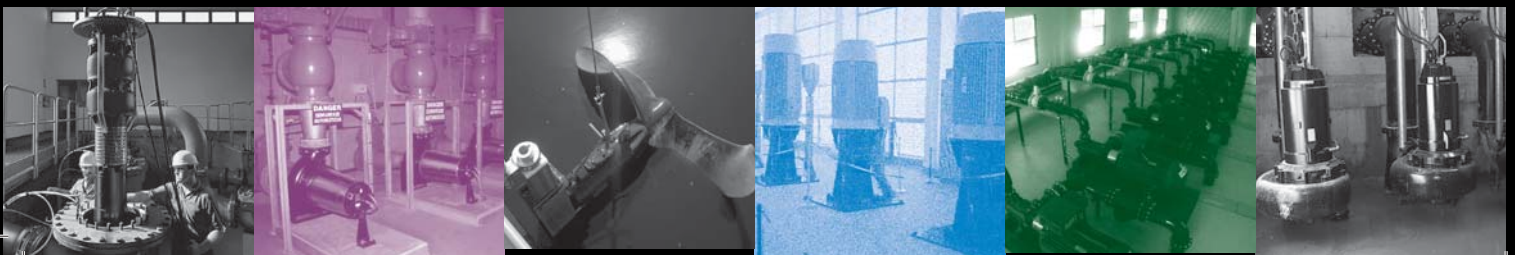



råvatten



E4XP energy


Högeffektiva, flerstegs, dränkbara, eldrivna borrhålspumpar som kan levereras i ett stort antal storlekar för att kunna täcka varje behov. Pumparna är kompakta och i rostfritt stål. De kombinerar effektivitet med pålitlighet och är byggda med användning av den senaste tekniken (tre exklusiva patent). Pumparna är skyddade mot galvaniska strömmar av Capraris patent DEFENDER®. Pumparna tas enkelt isär för vare EASY-CHECK-systemet.

E4XP desert

Samma koncept som E4XP energy men dessutom försedda med ett patenterat system kallat SAND-OUT som gör det möjligt att pumpa vatten med upp till 300 mg sand per liter vatten.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	7
Tryckhöjd upp till	m	425
Effekt upp till	kW	7,5

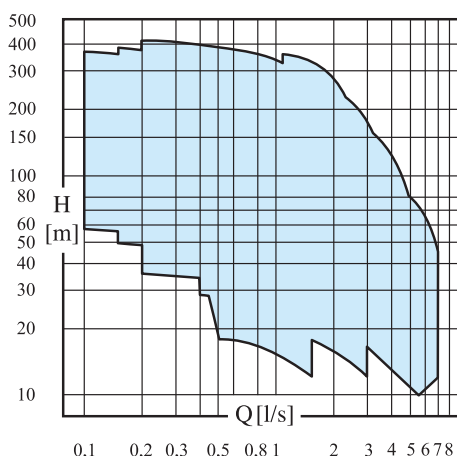


E6X

Eldrivna rostfria dränkbara borrhålspumpar med radialhjul

Eldrivna 6" rostfria dränkbara borrhålspumpar med radialhjul. Capraris alternativ när kunden vill kombinera hög verkningsgrad med lång livslängd under svåra förhållanden. Ett resultat som uppnås genom att använda gjutdelar i finkornigt rostfritt stål och högkvalificerat plastmaterial i pumphjul och ledskovlar.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	12
Tryckhöjd upp till	m	680
Effekt upp till	kW	45

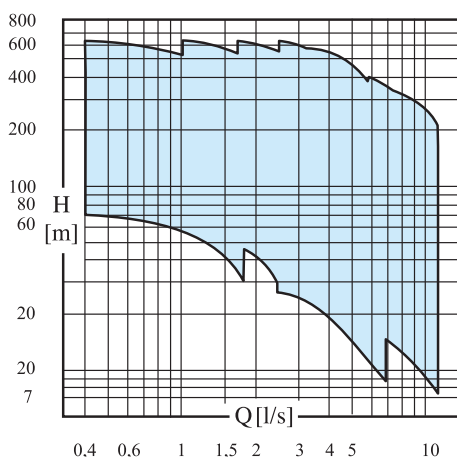


E6VX

Rostfria dränkbara borrhålspumpar med radialhjul

Dessa dränkbara pumpar, tillverkade i stansat och svetsat rostfritt stål är avsedda för den del av marknaden som önskar rostfritt stål men där miljön inte är alltför aggressiv och krävande. Denna pumpserie är monterad med en oljefylld motor MCO. På begäran kan pumparna också erhållas med motorer MC016 med yttermantel i rostfritt stål AISI 304 eller en vattensmord motor ur MAC6-serien. E6VX-pumpen är den enda helkapslade pump som är försedd med Capraris DEFENDER®-skydd, som är ett internationellt patent ägt av Caprari. Patentet ger en robustare konstruktion och ett bättre skydd mot elektro-kemisk korrosion och galvaniska strömmar genom att passivisera det rostfria stålet.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	9
Tryckhöjd upp till	m	400
Effekt upp till	kW	30

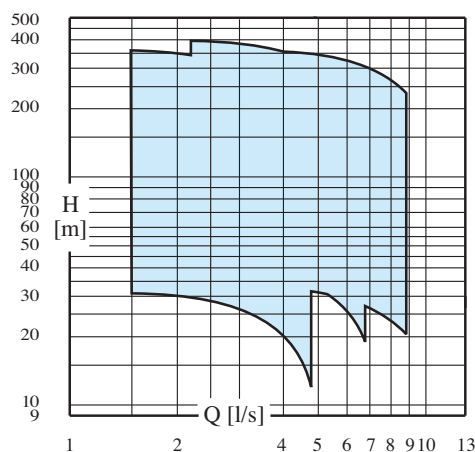

ESX – ERX


Rostfria dränkbara borrhålspumpar med radialhjul eller halvaxiella hjul

Dessa pumpar är tillverkade i precisionsgjutet rostfritt stål. Även pumphjul och ledskovlar. Resultatet blir pumpar med hög verkningsgrad som fungerar optimalt även i aggressiva och krävande miljöer. Denna pumpserie är Capraris svar till dem som vill ha pumpar i "heavy duty"-utförande för tung krävande drift.

I jämförelse med pumpar med delar i pressad, svetsad plåt har Caprari tagit ett stort steg framåt.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	50
Tryckhöjd upp till	m	850
Effekt upp till	kW	170

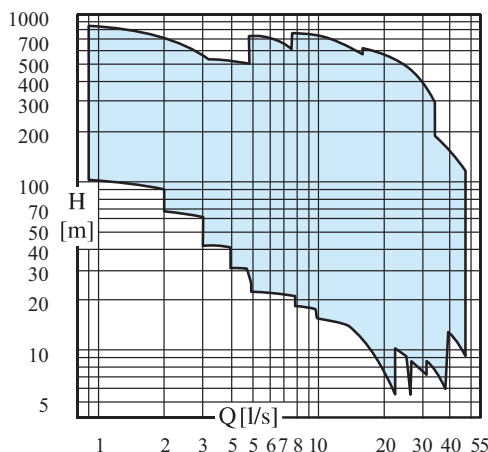


E8R – E10R

Eldrivna dränkbara borrhåls- pumpar med radialhjul

Eldrivna dränkbara borrhåls-
pumpar med radialhjul avsedda
för att pumpa råvatten från bor-
rade brunnar eller vattenmagasin.
Hög tryckhöjd möjlig.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	37
Tryckhöjd upp till	m	770
Effekt upp till	kW	170

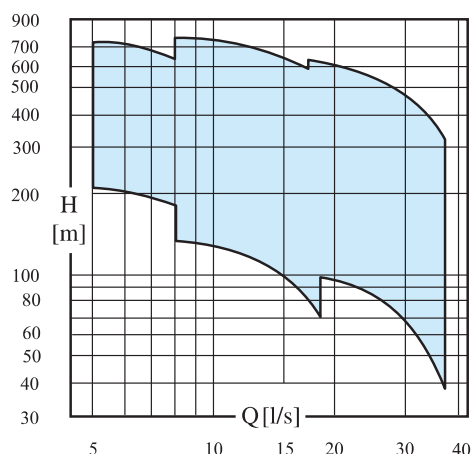


E6S – E8S – E9S E10S – E12S – E14S E16S – E18S

Eldrivna dränkbara pumpar med halvaxiella pumphjul

Eldrivna dränkbara borrhåls-
pumpar med halvaxiella pumphjul
avsedda för 6"-18" borrhunnar,
kopplade med 2- eller 4-poliga
dränkbara motorer. Tusentals
pumpar av denna typ är instal-
lerade i världen. Den robusta
konstruktionen i gjutjärn eller
brons gör pumparna extra tåli-
ga för vatten med sandinnehåll.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	250
Tryckhöjd upp till	m	600
Effekt upp till	kW	370

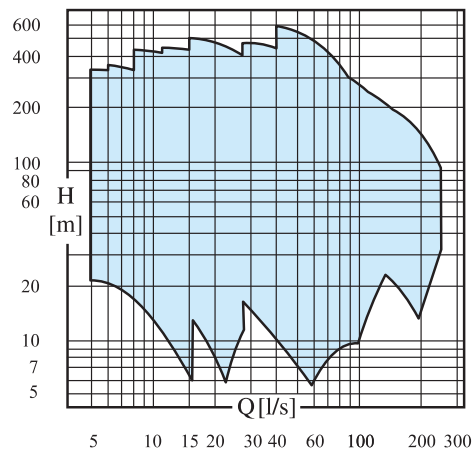


E20S – E22S

Eldrivna dränkbara borrhåls- pumpar med halvaxiella pumphjul

Eldrivna dränkbara borrhåls-
pumpar, utförda i gjutjärn eller
brons och avsedda som till exem-
pel råvattenpumpar i vattentäcker
och där man kräver kontinuer-
lig drift och hög verkningsgrad.
Måttliga flöden och tryckhöjder.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	350
Tryckhöjd upp till	m	130
Effekt upp till	kW	240

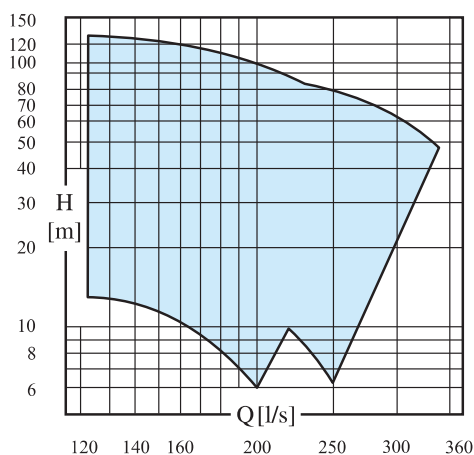

MC4 – MCO6 – MAC6 MAC8 – MAC10 MAC12 – M14

Dränkbara motorer

Lindningsbara dränkbara enfas-
och trefas asynkronmotorer i för-
sta hand avsedda för montering
med Capraris undervattenspum-
par serie "E" Tillverkas både i
4- och 2-poligt utförande med
optimal kylning och för säker
drift. NEMA-standard för 4", 6"
och 8" flänsanslutning. Capraris
dränkbara motorer är en exklusiv
produkt framtagen med höga
materialkrav och med användande
av innovativ teknik. Vägledande
har varit Capraris stora erfaren-
het från tusentals installationer
av dränkbara pumpar över hela
världen.

tekniska data

Poler		2 och 4
Frekvens	Hz	50 och 60
Effekt upp till	kW	370






TRYCKSTEGRINGS- PUMPAR I MANTELUTFÖRANDE

Capraris dränkbara borrhåls-
pumpar monterade i rörmantlar
av rostfritt eller galvaniserat
stål används för tryckstegrings-
hjälp i kommunala system för
dricksvatten eller i höghus
med otillräckligt tryck. Detta
arrangemang erbjuder flera
fördelar: litet platsbehov, flexi-
bilitet, vertikalt eller horisontellt
montage, låg ljudnivå.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	350
Tryckhöjd upp till	m	830
Effekt upp till	kW	370

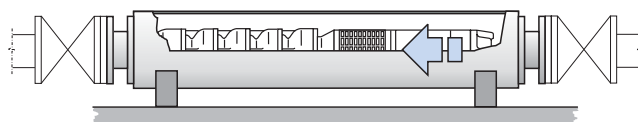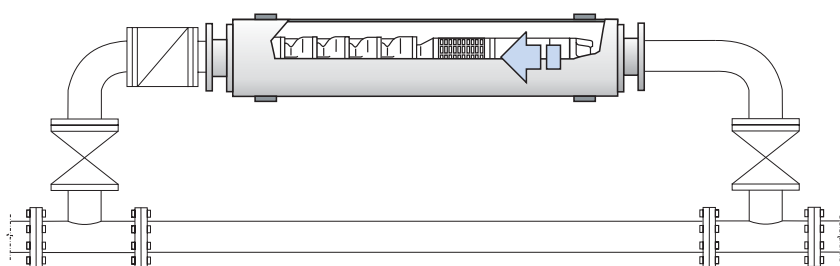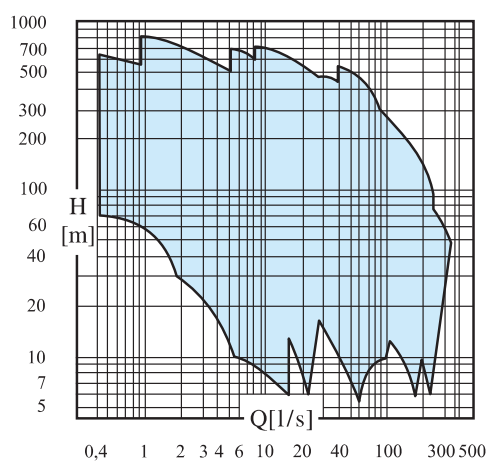


P6 – P18 Vertkala våtuppställda turbinpumpar

Vertkala våtuppställda turbinpumpar har pumpdelen nere i vätskan medan drivmotorn sitter skyddad i ett torrt utrymme. Pumparna är avsedda för pumpning av råvatten från borrhålsbrunnar eller djupare tankar och kan erhållas i längder som anpassats till kundönskemål. Byggsättet ger möjlighet att använda olika drivkällor: elmotor, kuggväxel-motor i rakt eller vinklat utförande, eller .

tekniska data

Flöde upp till	l/s	400
Tryckhöjd upp till	m	250
Effekt upp till	kW	400

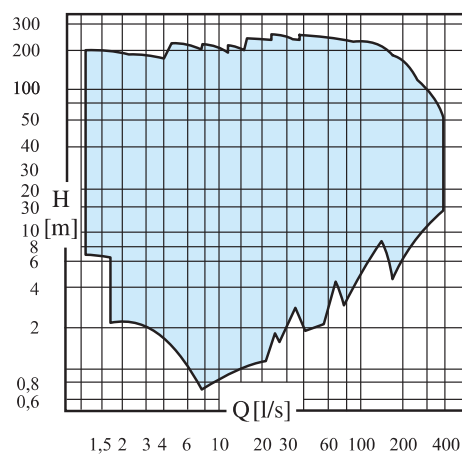



renvatten




MD

Horisontella monoblockbyggda centrifugalpumpar

Horisontella monoblockbyggda centrifugalpumpar i enstegsutförande, med packbox eller mekanisk axeltätning. Gjutjärnsutförande och med kort bygglängd. Avsedda för montage med 2-poliga motorer och lämpliga för till exempel vattenförsörjning, luftkonditioneringsanläggningar, kyltorn, cirkulationsanläggningar, trycköknings- och bevattnings-system.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	60
Tryckhöjd upp till	m	85
Effekt upp till	kW	18,5

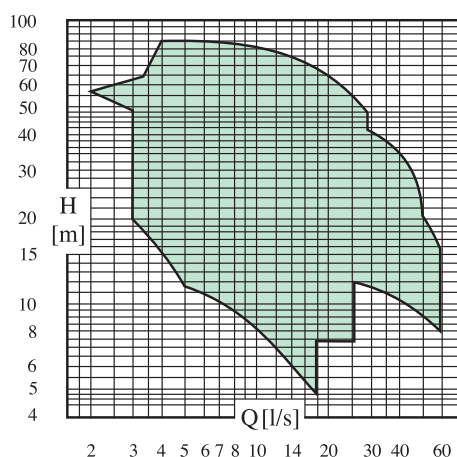


CVX

Vertikala flerstegs centrifugalpumpar i rostfritt stål

Denna nya serie av vertikala flerstegs centrifugalpumpar i rostfritt stål erbjuder sug- och tryckanslutning i linjeutförande för enklare rördragning. Hög verkningsgrad.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	7
Tryckhöjd upp till	m	220
Effekt upp till	kW	15

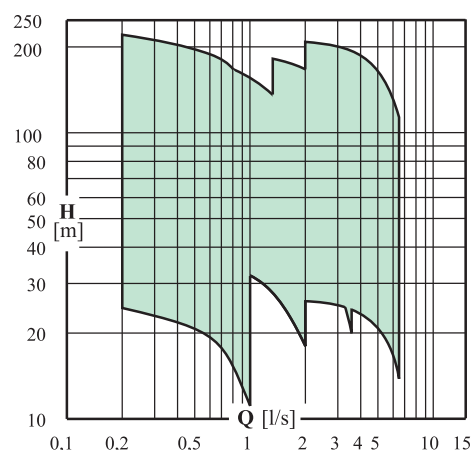


HV

Vertikala flerstegs centrifugalpumpar

Torruppställda vertikala flerstegs centrifugalpumpar. Tysta och med hög verkningsgrad för användning i vattenförsörjnings-system, i tvättanläggningar, inom bevattning/brandskydd, i luftkonditioneringsanläggningar och som tryckstegringspumpar.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	50
Tryckhöjd upp till	m	250
Effekt upp till	kW	90

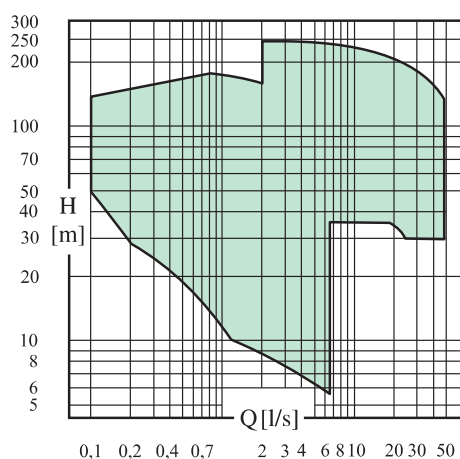


HMU

Horisontella flerstegs centrifugalpumpar

Horisontella flerstegs centrifugalpumpar. Tillverkas i gjutjärn med pumphjul i kopparlegering. Tysta och med hög verkningsgrad för användning i vattenförsörjnings-system, tvättanläggningar, inom bevattning eller brandskydd, i luftkonditioneringsanläggningar och som tryckstegringspumpar.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	26
Tryckhöjd upp till	m	280
Effekt upp till	kW	55

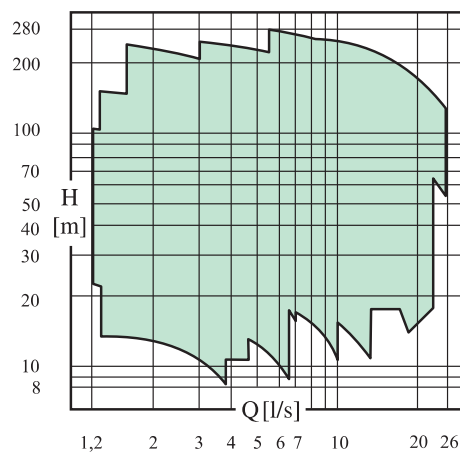


PM Horisontella flerstegs centrifugalpumpar

Flerstegs centrifugalpumpar för höga tryck. Med gjutdelar i fin-kornigt gjutjärn avsett för högt hustryck (100 bar) eller i brons. Axeln dubbelsidigt lagrad i kraftiga lager. Pumphjulen är axiellt avlastade. Kan erhållas med mekanisk axeltätning eller packbox. De vanligaste användningssektorerna är bevattning, matning av snökanoner, brandskydd och allmänna industriella applikationer.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	160
Tryckhöjd upp till	m	1000
Effekt upp till	kW	650

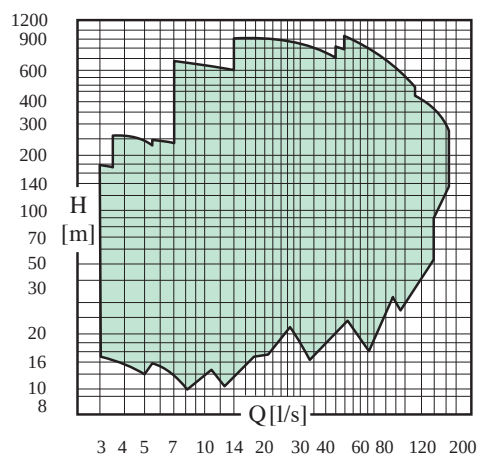


MEC A Horisontella centrifugal- pumpar i enstegsutförande

Horisontella centrifugalpumpar i enstegsutförande. Försedda med kraftig lagerbock för tung drift och avsedda för pumpning av både kalla och varma medier. Avsedda för användning inom vattenförsörjning, i fjärrvärmeanläggningar, för värmeöverföring via värmeväxlare, för brandskydd, bevattning.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	130
Tryckhöjd upp till	m	140
Effekt upp till	kW	132

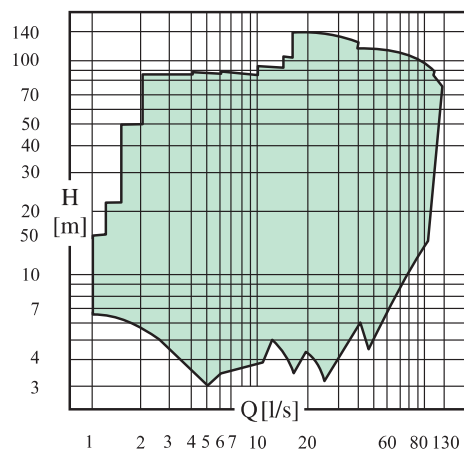


MEC MR

Horisontella centrifugal-pumpar i flerstegsutförande

Horisontella centrifugalpumpar i flerstegsutförande. Kan monteras med 2- eller 4-polig elmotor eller med dieselmotor. Mekanisk axeltätning eller packbox. Används inom vattenförsörjning, bevattning, brandskydd, tryckstegring.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	100
Tryckhöjd upp till	m	210
Effekt upp till	kW	132

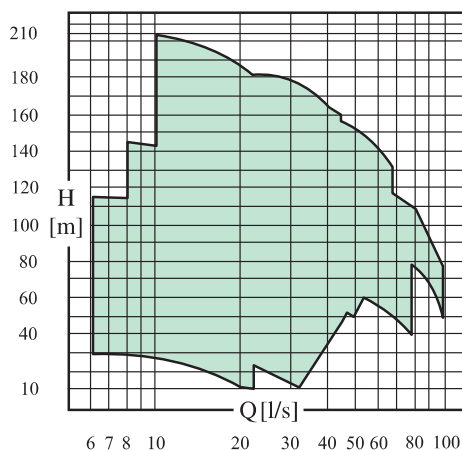


MEC MG

Flerstegspumpar för flänsansluten motor

Horisontella flerstegs centrifugal-pumpar avsedda för hopflänsning med dieselmotor. Med sitt korta robusta byggsätt passar pumparna utmärkt till bevattningsanläggningar och brandskydd.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	70
Tryckhöjd upp till	m	185
Effekt upp till	kW	132

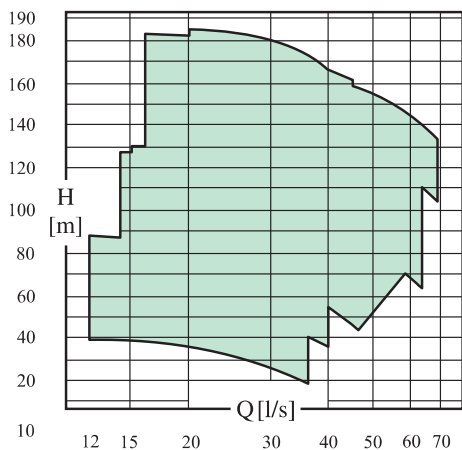


NC

Normerade horisontella enstegs centrifugalpumpar

Enstegs horisontella centrifugalpumpar normerade enligt DIN 24255/EN733. Används inom vattenförsörjning, i värme- och luftkonditioneringssystem, i olika industriprojekt, inom bevattning och brandskydd med mera. Kan fås med mekanisk axeltätning. Pumphjul i gjutjärn eller rostfritt stål.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	300
Tryckhöjd upp till	m	100
Effekt upp till	kW	160

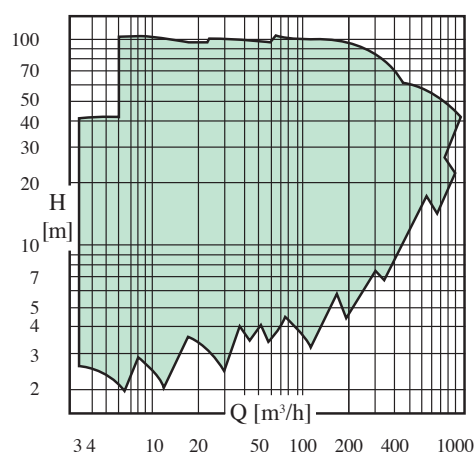


BHR

Horisontella enstegs centrifugalpumpar

Horisontella enstegs centrifugalpumpar. Kan levereras kopplade med 6-polig eller 4-polig motor eller med en dieselmotor. Stora flöden vid lågt varv. För till exempel fiskindustri, bevattning med mera.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	280
Tryckhöjd upp till	m	25
Effekt upp till	kW	37

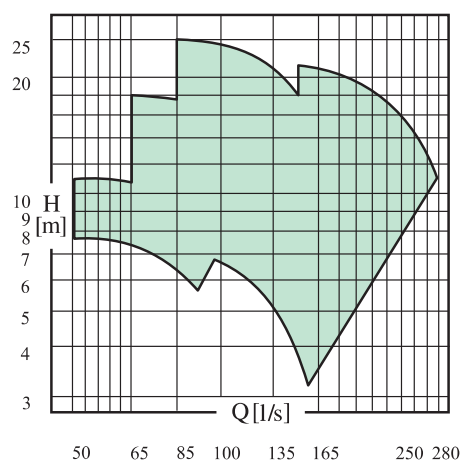


SCC

Pumpar med horisontaldelat pumphus

Pumpar för renvatten och höga flöden där driftsäkerhet och hög verkningsgrad är viktiga. Det robusta utförandet gör pumparna lämpliga för tung drift och kontinuerlig körning.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	416
Tryckhöjd upp till	m	150
Effekt upp till	kW	400

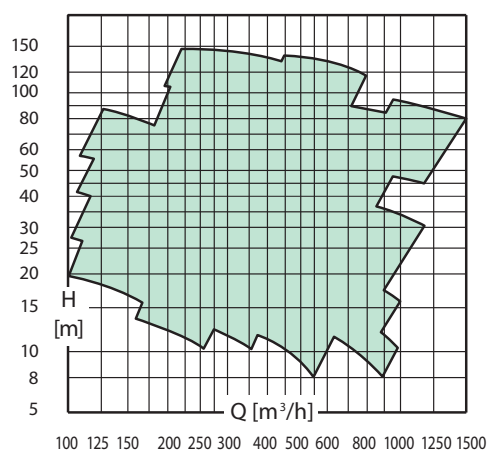

PUMPAGGREGAT

Med Capraris omfattande produktion av enstegs- och flerstegspumpar i olika utförande finns alltid möjlighet att montera pumparna med passande motor: standard elmotor, explosions-skyddad motor, hydraulmotor, kuggväxelmotor eller till exempel remdrift.





avlopps- och dräneringsvatten




D

Eldrivna dränkbara pumpar för länsumpning

Eldrivna dränkbara pumpar för pumpning av rent eller lätt förorenat vatten från källare, brunnar, trädgårdsanläggningar, utjämningsbassänger och dyligt.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	50
Tryckhöjd upp till	m	40
Effekt upp till	kW	7

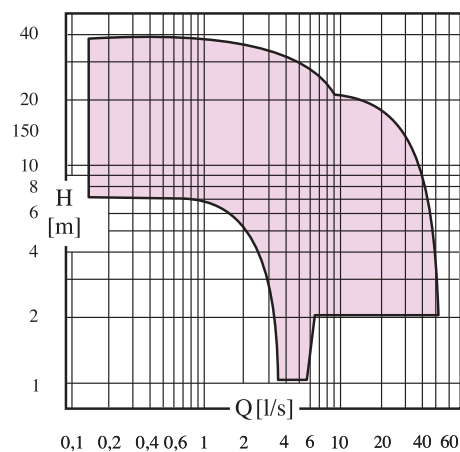


M e MAT

Eldrivna dränkbara pumpar för förorenat vatten

Avsedda för orensat avlopp. MAT har inbyggd rivare. I första hand avsedda för pumpning av avloppsvatten från enskilda hushåll, lantgårdar, industrier för matning till det kommunala avloppsnätet. Lågt flöde och hög tryckhöjd.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	17
Tryckhöjd upp till	m	34
Effekt upp till	kW	2,2

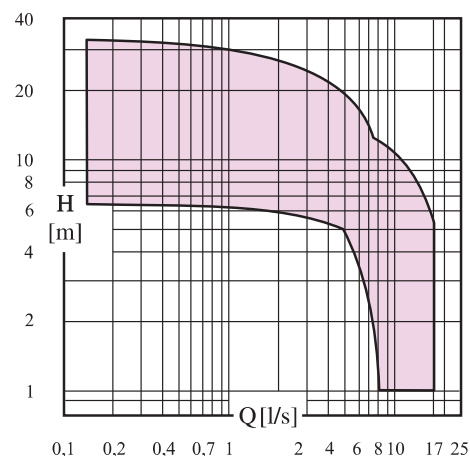


KT+ Eldrivna dränkbara pumpar med rivare DN 40

Eldrivna dränkbara pumpar med inbyggd rivare för avloppsvatten. Öppet pumphjul med justerbar slitplatta i gaveln. Rivare i rostfritt stål, högeffektiva motorer med låg lindningstemperatur. Pumparna är idealiska för pumpning av avloppsvatten som innehåller fasta partiklar eller fibröst material som behöver sönderdelas från hushåll, campingplatser, hotell, allmänna toaletter, nöjesfält, lantbruk, pappersbruk. Kan även levereras i explosionsskyddat utförande enligt ATEX II 2G Exd IIB T4

tekniska data

Flöde upp till	l/s	4,7
Tryckhöjd upp till	m	57
Effekt upp till	kW	5,5

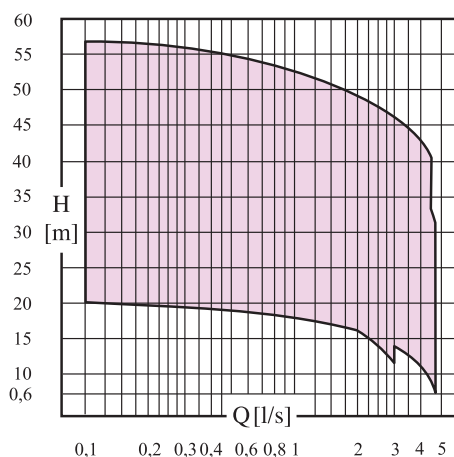


K+ Eldrivna dränkbara pumpar DN 65 – 200

Högeffektiva eldrivna, dränkbara pumpar avsedda för avloppsvatten. Primärt framtagna för pumpning av kommunalt och industriellt avloppsvatten i pumpstationer och i reningsanläggningar. Enkanal- och flerkanalhjul eller virvelströmshjul ger möjlighet att pumpa medier med stor andel fasta föroreningar. Pumphjulen i stockningsfritt utförande. Dubbel mekanisk axeltätning med oljekammare och fuktindikator. Högeffektiva motorer som också kan fås med inbyggd kylmantel för installation i torra utrymmen. En modern och proffsig serie som garanterar lägsta drift- och underhållskostnad i kommunala och industriella pumpsystem. Kan också erhållas i explosionsskyddat utförande, enligt ATEX II 2G Exd IIB T4.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	160
Tryckhöjd upp till	m	65
Effekt upp till	kW	15

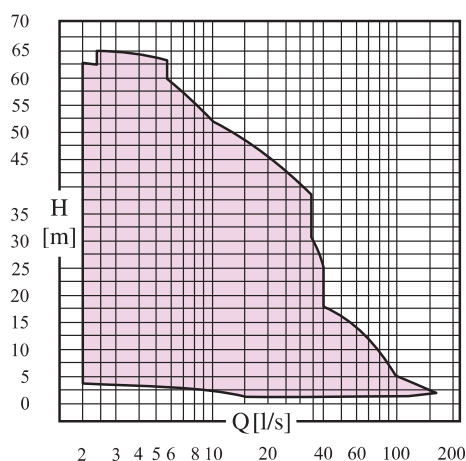


K+

Eldrivna dränkbara pumpar DN 100 – 250

Högeffektiva eldrivna, dränkbara pumpar avsedda för avloppsvatten. Primärt framtagna för pumpning av kommunalt och industriellt avloppsvatten i pumpstationer och i reningsanläggningar. Enkanal- och flerkanalshjul eller virvelströmshjul ger möjlighet att pumpa medier med stor andel fasta eller fibrösa föroreningar. Pumphjul i stockningsfritt utförande. Dubbel mekanisk axeltätning med oljekammare och fuktindikator. Högeffektiva motorer som också kan fås med inbyggd kylmantel för installation i torra utrymmen. En modern och proffsig serie som garanterar lägsta drift- och underhållskostnad i kommunala och industriella pumpsystem. Kan också erhållas i explosionskyddat utförande, enligt ATEX II 2G Exd IIB T4.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	300
Tryckhöjd upp till	m	66
Effekt upp till	kW	32

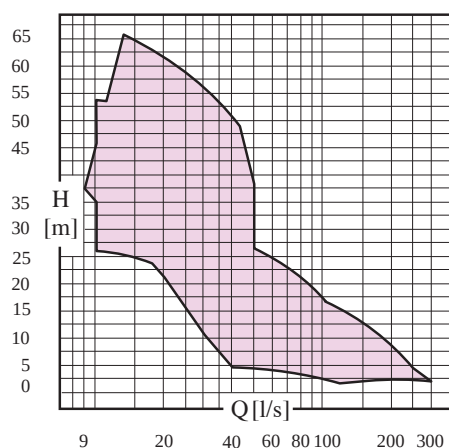


K+

Eldrivna dränkbara pumpar DN 150 – 350

Högeffektiva eldrivna, dränkbara pumpar avsedda för avloppsvatten. I första hand framtagna för pumpning av kommunalt och industriellt avloppsvatten, för pumpstationer och i reningsanläggningar. Enkanal-, flerkanalshjul eller virvelströmshjul ger möjlighet att pumpa medier med stor andel fasta eller fibrösa föroreningar. Stockningsfria pumphjul. Dubbel mekanisk axeltätning med oljekammare och fuktindikator. Högeffektiva motorer som också kan fås med inbyggd kylmantel för installation i torra utrymmen. En modern och proffsig serie som garanterar lägsta drift- och underhållskostnad i kommunala och industriella pumpsystem. Kan också erhållas i explosionskyddat utförande, enligt ATEX II 2G Exd IIB T4.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	600
Tryckhöjd upp till	m	55
Effekt upp till	kW	62

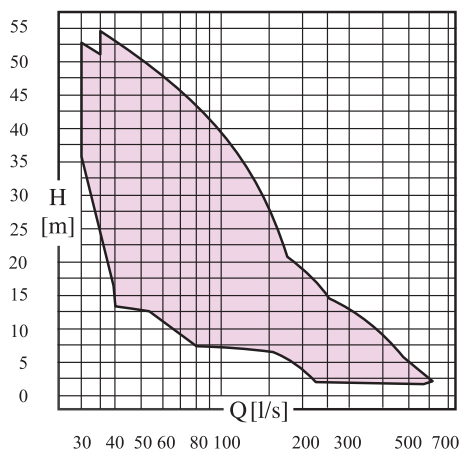


K+

Eldrivna dränkbara pumpar DN 250 – 350

Högeffektiva eldrivna, dränkbara pumpar avsedda för avloppsvatten. I första hand framtagna för pumpning av kommunalt och industriellt avloppsvatten, för pumpstationer och i reningsanläggningar. Enkanal- och flerkanalhjul ger möjlighet att pumpa vätskor med stor andel fasta föroreningar. Stockningsfria pumphjul. Dubbel mekanisk axeltätning med oljekammare och fuktindikator. Högeffektiva motorer som också kan fås med inbyggd kylmantel för installation i torra utrymmen. En modern och proffsig serie som garanterar lägsta drift- och underhållskostnad i kommunala och industriella pumpsystem.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	680
Tryckhöjd upp till	m	65
Effekt upp till	kW	180

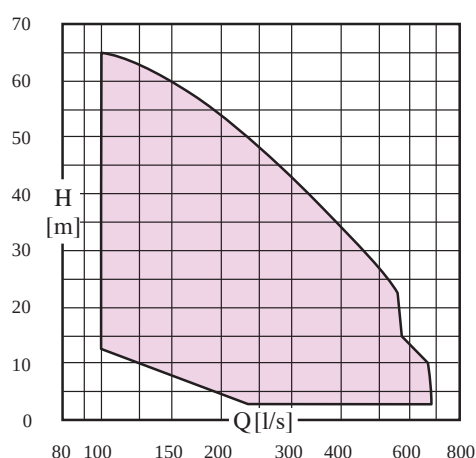


K – KOMPACT

Eldrivna pumpar för avloppsvatten, monoblock- byggda och i torruppställt utförande

Innovativa serier av torruppställda, kortkopplade, eldrivna pumpar i horisontellt eller vertikalt utförande, avsedda för kommunalt och industriellt avloppsvatten. Monterade med elmotorer i standardutförande. Kompakta, pålitliga och mångsidiga med enkelt underhåll och för installation i torra utrymmen. Försedda med en- eller tvåkanalhjul eller virvelströmshjul. Som standard försedda med dubbel mekanisk axeltätning med oljekammare och fuktindikator. Axelns dubbla lagring gör pumparna lämpliga för tung drift.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	300
Tryckhöjd upp till	m	66
Effekt upp till	kW	37

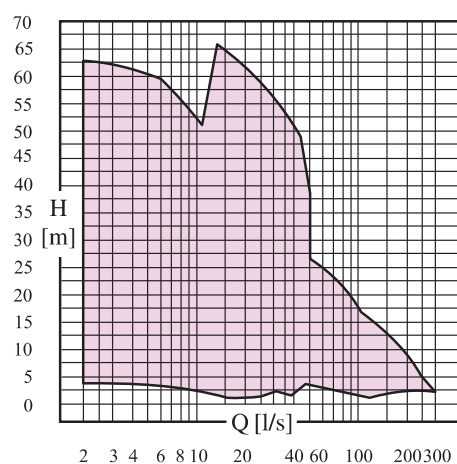


OXY FLOW

Pump med ejektorluftare

Kombienhet för syresättning och homogenisering i behandlingsanläggningar för kommunalt och industriellt avloppsvatten, i reningsanläggningar vid uppfödning av kreatur eller för behandling av vatten från fiskodlingar. Eller för syresättning av utjämningsbassänger för dagvatten. Kompakt utförande. Enkel installation. Inget behov av kompressorer eller blåsmaskiner.

tekniska data

O2-effekt upp till	Kg/h	280
Vattendjup upp till	m	5,5
Effekt upp till	kW	25

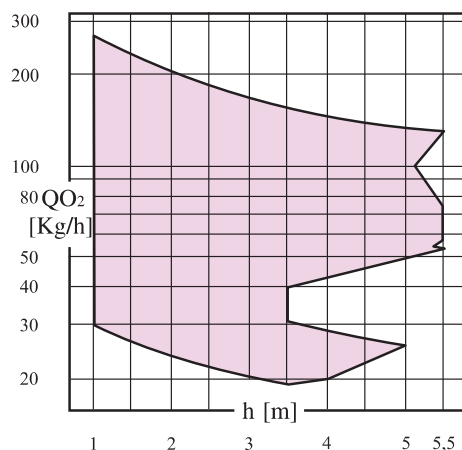


ARS – ARS/S

Dränkbara radialluftare

För användning i flexibla luftningssystem. Mångsidiga och användbara i alla anläggningar där omrörning måste kombineras med lufttillförsel. Det kompakta utförandet möjliggör installation och service utan att tömma bassängen. Kan kombineras med lufttillförsel från kompressor/blåsmaskin för att öka syresättningen.

tekniska data

O2-effekt upp till	Kg/h	87
Vattendjup upp till	m	6
Effekt upp till	kW	51

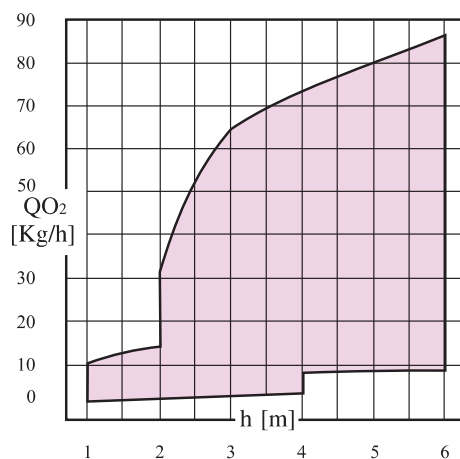

CMVY – CMDY CMDX


Horisontella dränkbara omrörare

Horisontella dränkbara direkt-drivna omrörare för användning i nitrifikations/denitrifikationsanläggningar, slambehandlingsanläggningar, slamlager, desinfektionsanläggningar och för industriell omrörning. Kan erhållas i gjutjärnsutförande med syrafast propeller eller helt i syrafast stål AISI 316

I standardutförande är alla komponenter galvaniskt isolerade från varandra för att undvika korrosion.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	316
Axialkraft	N	429
Effekt upp till	kW	3

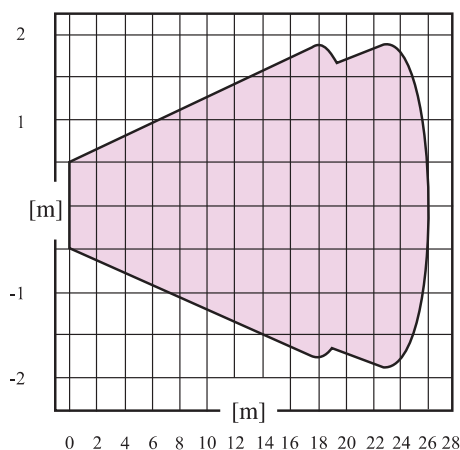


CMRY

Horisontella dränkbara omrörare med kuggväxel

Horisontella dränkbara omrörare med väldimensionerad planetväxel mellan drivmotor och propeller. För användning inom nitrifikation/denitrifikation, vid slambehandling, slamlagring, i desinfektionstankar och hygieniseringstankar eller vid olika industriella omrörningar. I standardutförande är alla komponenter galvaniskt isolerade från varandra för att undvika korrosion.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	1860
Axialkraft	N	3725
Effekt upp till	kW	18,5

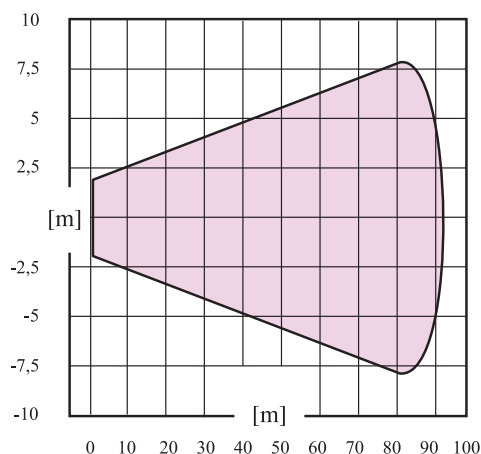


CBAY

Horisontell dränkbar strömriktare

Strömriktare för användning i nitrifikations/denitrifikations-tankar, i desinfektions- eller hygieniseringstankar eller för olika industriapplikationer. Propeller med själrensande blad gjorda i kompositmaterial med hög hydraulisk verkningsgrad. I standardutförande är alla komponenter galvaniskt isolerade från varandra för att undvika korrosion.

tekniska data

Flöde upp till	l/s	4890
Axialkraft	N	2900
Effekt upp till	kW	4

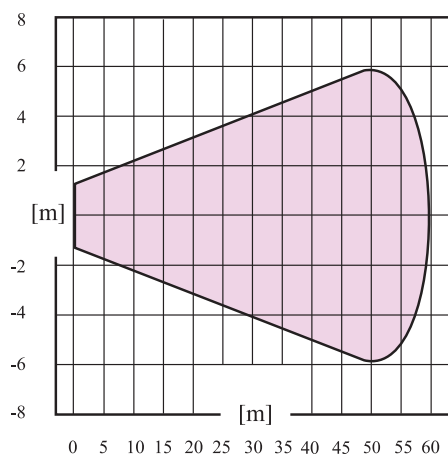



stysystem



DIGITALA STYRSYSTEM

Styr- och övervakningsdatorer

Caprari har utvecklat ett komplett styrsystem kallat URM (Universal Remote Management) avsett för övervakning och styrning via telenätet av processer knutna till vattenförsörjning och behandling. Systemet tillåter att alla signaler från ingående komponenter i komplexa system kan integreras noteras, avläsas, ändras eller vidarebefordras. Innebärande att anläggningarna konsekvent kan köras energisnålt och optimalt för att därmed kunna minimera vattenförbrukningen. URM kan integreras i befintliga datasystem.



STARTAPPARATER OCH STYRSKÅP

Caprari kan leverera startapparater eller styrsåkåp för styrning av ingående pumpar, omrörare luftningsutrustning.



VSD Frekvensaggregat

Caprari har tagit fram en egen serie frekvensomriktare för sina pumpar. Används med fördel vid start av pumpar för att undvika överbelastning av elnätet. Avsedda för väggmontage.



VSD CapDRIVE

Frekvensomriktare avsedda för direktmontage på pumpmotorn.

CapDRIVE




MG1 – MG2 Caprari motorskydd

MotorGuard



MAF Pump AB



Besöks- och leveransadress:

Kryptongatan 18
431 53 Mölndal
Tel: 031-45 27 40
Fax: 031-49 76 81
E-mail: mail@mafpump.se



Peter Ahlbäck
VD
Mobil: 070-203 18 94
peter.ahlbaeck@mafpump.se



Tommy Svensson
Kundansvarig södra Sverige
Tel. 040 - 48 26 65
Fax. 040 - 48 26 64
Mobil: 0702 - 83 84 73
tommy.svensson@mafpump.se



Göran Ahlbeck
Marknad & Försäljning
goran.ahlbeck@mafpump.se



Henrik Bergkvist
Försäljning mellan & norra
Sverige
Mobil: 0708-890332
henrik.bergkvist@mafpump.se



Christer Nyblom
Export, Inköp och order
christer.nyblom@mafpump.se



Christer Christiansson
Order & Produktionsplanering
christer.christiansson@mafpump.se



Madeleine Ahlbäck
Strategiskt inköp & internationell
försäljning
madeleine.ahlbaeck@mafpump.se



Patrick Nero
Logistik



Thomas Mattsson
Verkstad



Lola Svensson
Ekonomi